アメニティデザイン企業

DAIKEN

畳店様用

取扱説明書

ダイケン健やかおもて

ダイケン健やかおもてをご採用頂きましてありがとうございます。ご使用前に「取扱説明書」をお読みください。

■内容物■

材　　質	高級和紙（機械抄和紙）を防汚加工し畳織したもの
梱包状態	紙管巻したものをダンボール梱包またはエアキャップ梱包
同 梱 物	取扱説明書（畳店様用）・お手入れノート（施主様用）

■特注色について■

●カラー品（特注色）には梱包ラベルにロットNo.を表示しています。ロットにより色調が微妙に異なる場合があります。混合使用の場合は色合わせしてご使用ください。

⚠ 注　意

【保　管】 ●ダイケン健やかおもては、開梱後もシワ防止のため紙管に巻いてダンボール内に保管してください。
●水やほこり、湿気の少ない所へ立てて保管してください。
横に積み上げて保管する場合は、同方向に積み上げ、4段以下になるようにしてください。
★交差積みで長期間保管しますと、製品にケースの型が付く場合があります。

【用　途】 ●通常の畳用途で特に変色防止やカビ・ダニを防ぎたい用途におすすめします。
●ヘリ無し加工の曲げ加工時、折り曲げ箇所は十分蒸らしてから加工ください。
（厚めの畳表や畳表が乾燥している場合には割れなどが出る可能性がありますので、スチームアイロンや蒸気噴霧機等を利用して柔かくして曲げ加工をしてください。）
●土足用途や水汚れ・汚れの激しい所へは使用しないでください。
●床龍を座敷用に使用すると目が荒れるので適当ではありません。

【メンテナンス】（詳細はお手入れノート、カタログを参照ください。）

凹みやスリキズの防ぎ方

●重い物や角ばった物、キャスターの付いた物を畳の上に置く場合は、必ず当て物をしてください。
★当て物がないと凹みが生じます。
●畳の上に置いた物を引きずらないでください。
★物を引きずりますと、表面にスリキズがつきます。
●軽度の凹み跡は、蒸しタオル（熱いもの）やスチームアイロンで蒸らすと復元できます。

通常のお手入れ

●通常のお手入れは、イ草と同様ですが、濡れ雑巾で強くこすらないでください。
●掃除機は、畳の目に沿ってお掛けください。

汚れの場合

●ダイケン健やかおもては防汚加工をしていますが、しょうゆやコーヒーなどの液体をこぼした場合は、乾いた布又は乾いた雑巾等でただちに（2〜3分の間）吸い取ってください。
★その際、濡れた雑巾で強くこすらないでください。それ以上時間がたちますと汚れがしみ込み、落ちなくなる事があります。
●油分を含んだ汚れは、薄めた中性洗剤を布に含ませ、硬く絞ってからすみやかにふき取ってください。（中性洗剤が残ると撥水効果が落ちますので良くふき取ってください。）
●人の出入りが多い場所では薄汚れが発生する場合があります。この場合、専用洗浄システムで拭き取れます。洗浄は実費にてお受けいたします。
●シミ汚れは、専用塩素系漂白剤（DC-1）が有効です。代用として家庭用漂白剤（ハイター）を薄めて綿棒等で部分使用ください。
●タバコの焦げ跡等の応急処理用に補修塗料及び専用塩素系漂白剤（DC-1）入りの補修セットを有償にて準備しています。

※施主様に貴店名を入れた上、お手入れノートをお渡しください。

加工手順・加工上の注意事項

1．開　　梱

・必要分取出し、残りはシワ防止のため、きれいに紙管に巻き取り、ケース内に保管してください。
・1帖分に切断したものも、折りシワ防止のため、巻いて立てて保管してください。
※「綾波」は柄の方向性がありますので、加工の際はご注意ください。ちなみに正面から見て右肩上がりになっている面が表面となります。

2．切　　断

・切断は包丁では切りにくいので、建材用カッター等の良く切れるものをご使用ください。良く切れるものでないとほつれることがあります。
　例）・カッター（オルファ）
　　ロータリーカッター41B
　　マルカッター45C
　　・バルタンホープ（玉井産業）
　　・電動ハサミ　ES-003（室本鉄工）
　　・自動裁断機（極東産機・東海機器等）

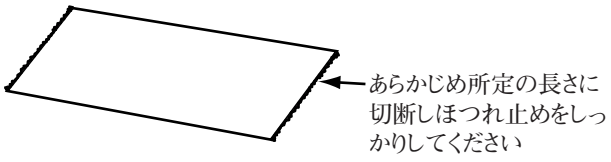

・ほつれ止めは、ホットメルト、糸巻きでしっかりと止めてください。瞬間接着剤を使用する場合、経糸を長く取り、経糸端に多めに塗布してください。
※特に床暖房に使用する場合は、経糸を長く取り（約1cm程度）、ホットメルト、糸巻き、瞬間接着剤等でしっかりと止めてください。

3．表 張 り

・表張りは、たるまない程度張ってください。
　★弱いとシワが残ることがあります。
・万一、シワ延ばしの霧吹きや縁無し加工などで霧吹きされる時は、寸法伸縮の可能性がありますので、微量にしてください。
・手鍵や待ち針などは木口などを利用し、表面には使用しないでください。
　★針跡が付くことがあります。必ず当て物をしてください。
・建材床を使用してください。保護材の使用を推奨します。古床や腰の弱い床は使用しないでください。平滑な仕上がりになりません。また、20mm以下の床は合板等の補強をしたものを使用してください。

4．縫　　着

・加工機種によっては、固定用針の太いものや押えロールの効き過ぎにより、調整しないと針跡やロールスジができることがあります。
　その場合は、ゴム製の当て物をしたり、押さえ調整などをしてください。
　→針跡やスジが付いた場合は蒸しタオルを当て、針先等で緯糸をもどしてください。
　特に綾波は折る位置で柄が変わらない綾織りで縁無し畳に最適です。ただし、特殊なデザインのため闇筋は通りません。

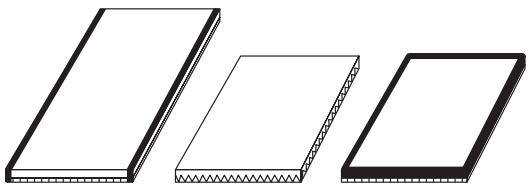

＜縁無しの曲げ加工＞
・ヘリ無し加工の曲げ加工時、折り曲げ箇所は十分蒸らしてから加工ください。
　※厚めの畳表や畳表が乾燥している場合には割れなどが出る可能性がありますので、スチームアイロンや蒸気噴霧機等を利用して柔かくして曲げ加工をしてください。スチームアイロンで行う場合は、1分間以上同じ場所を加熱しないでください。加熱しすぎますと、変色の恐れがあります。

大建工業株式会社

ご 相 談 窓 口

●お問合せ・ご照会等は、下記弊社で承ります。

畳材部　西部営業課／西部特販課
大 阪 事 務 所　〒530-8210　大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ 22F　TEL：06-6452-6180
名古屋事務所　〒460-0008　名古屋市中区栄1-3-3 AMMNATビル13Ｆ　TEL：052-205-5165
岡 山 事 務 所　〒702-8045　岡山市南区海岸通2-5-8　TEL：086-262-5617
福 岡 事 務 所　〒812-0042　福岡県福岡市博多区豊1-4-32　TEL：092-413-2080
畳材部　東部営業課／東部特販課
東 京 事 務 所　〒101-8950　東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル4Ｆ　TEL：03-6271-7791